

MIGNON - IVR 925 - IVR 926



Valvola a sfera MIGNON stampata.
 Attacchi filettati gas F/F (IVR 925) - M/F (IVR 926).
 Miniature reduced bore ball valve.
 Threaded ends F/F (IVR 925) - M/F (IVR 926).
 Vanne à sphère.
 Taraudage pas gaz F/F (IVR 925) - M/F (IVR 926).
 Kugelhahn.
 Anschlussgewinde I/I (IVR 925) - A/I (IVR 926).




IVR 925




IVR 926

IMPIEGHI: Le valvole a sfera MIGNON sono adatte per acqua ed aria compressa.
 APPLICATIONS: The ball valves MIGNON series are suitable for water and compressed air.

N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato - Nickel plated
2	Ghiera - Ring	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12165/98	
3	Seggio - Seat	PTFE	
4	Sfera - Ball	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12165/98	Cromata - Chrome plated
5	Asta - Stem	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	
6	O-Ring - O-Ring	NBR	
7	Maniglia - Handle	Alluminio - Aluminium GD-Al Si 12 CU - UNI 5076/74	Verniciata - Painted
8	Vite - Screw	Acciaio - Steel	Zincato - Zinc plated

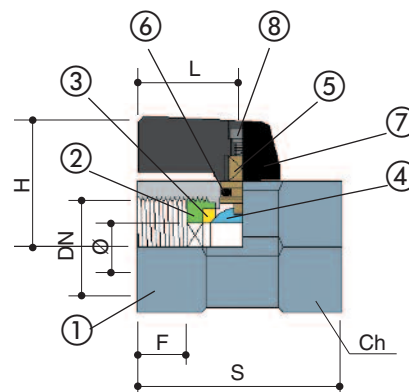

IVR 925

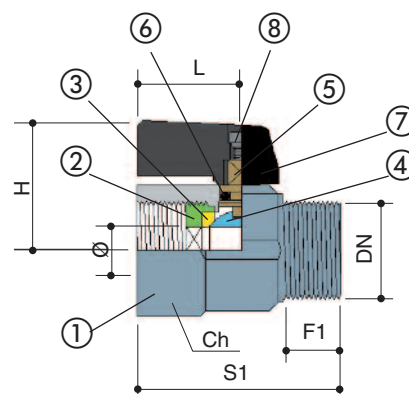

IVR 926

DN	1/4"	3/8"	1/2"
Ø	8	8	10
F	11	11	10
F1	8	10	10
S	42,5	42,5	44,5
S1	41	41	43
H	28	28	29
L	23	23	23
Ch	22	22	24

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Pressione di esercizio Working pressure	16 bar
Temperatura di esercizio Working temperature	-10°C + 90°C
Filettatura estremità Threaded ends	UNI ISO 228/1
Asta antiscoppio Anti blow-out stem	